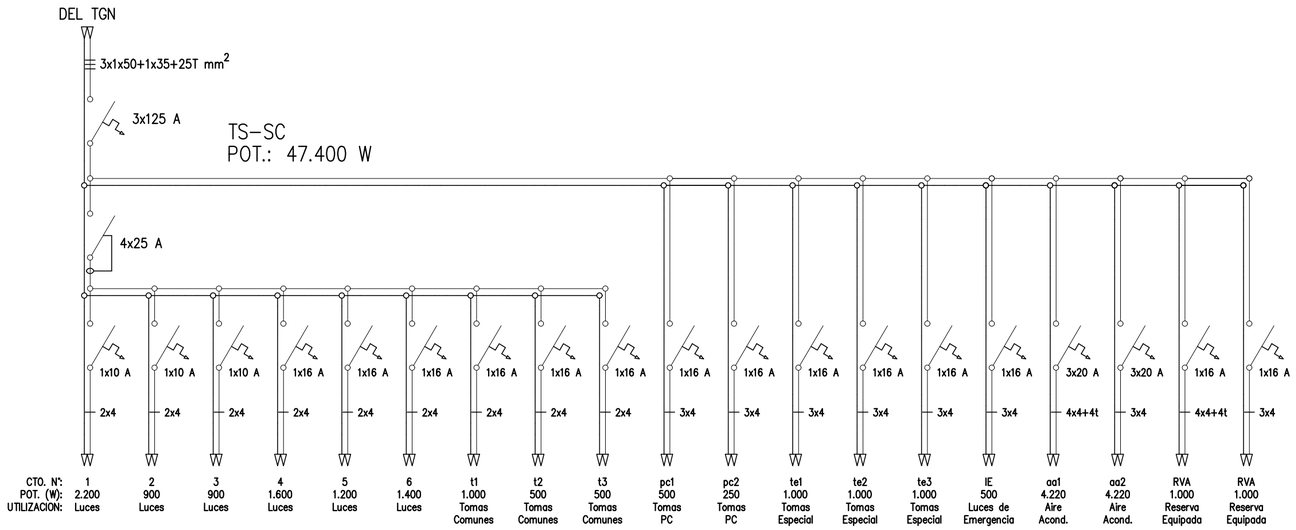

TS-SC (BLOQUE SALA DE CONFERENCIA)

Descripcion	#	Luces	Tomas	Toma Especial	Termo Calefon	Aire Acond.	Otros	Unitario	Potencia	R	S	T	RST
Luces	1	22						100	2.200	2.200			
Luces	2	9						100	900		900		
Luces	3	9						100	900			900	
Luces	4	16						100	1.600	1.600			
Luces	5	12						100	1.200		1.200		
Luces	6	14						100	1.400			1.400	
Tomas	t1		10					100	1.000	1.000			
Tomas	t2		5					100	500		500		
Tomas	t3		5					100	500			500	
Tomas Especial	pc1			2				250	500	500			
Tomas Especial	pc2			1				250	250		250		
Tomas Especial	te1			1				1.000	1.000			1.000	
Tomas Especial	te2			1				1.000	1.000	1.000			
Tomas Especial	te3			1				1.000	1.000		1.000		
Luces de Emerg.PB	IE						1	500	500			500	
Aire Acond	aa1					1		4.220	4.220				4.220
Aire Acond	aa2					1		4.220	4.220				4.220
Reserva	RVA						1	1.000	1.000		1.000		
Reserva	RVA						1	1.000	1.000			1.000	
		82	**20**	**6**	**0**	**2**	**3**						

DISTRIBUCION DE CARGA POR FASE	6.300	4.850	5.300	8.441

POTENCIA INSTALADA	24.891
FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE CARGA	1,00
POTENCIA DECLARADA	24.891
CORRIENTE NOMINAL (Amperes)	47
CORTE GENERAL	3X125A

APF | ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

PROYECTO	ALBIROGA	
LAMINA	INSTALACION_ELECTRICA	B10
	CUADRO_DE_CARGAS	
ESCALA	1/100 FECHA ABRIL-2018	

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS Y DEBERAN SER RECTIFICADAS EN OBRA